





PSDX - 12 V DC

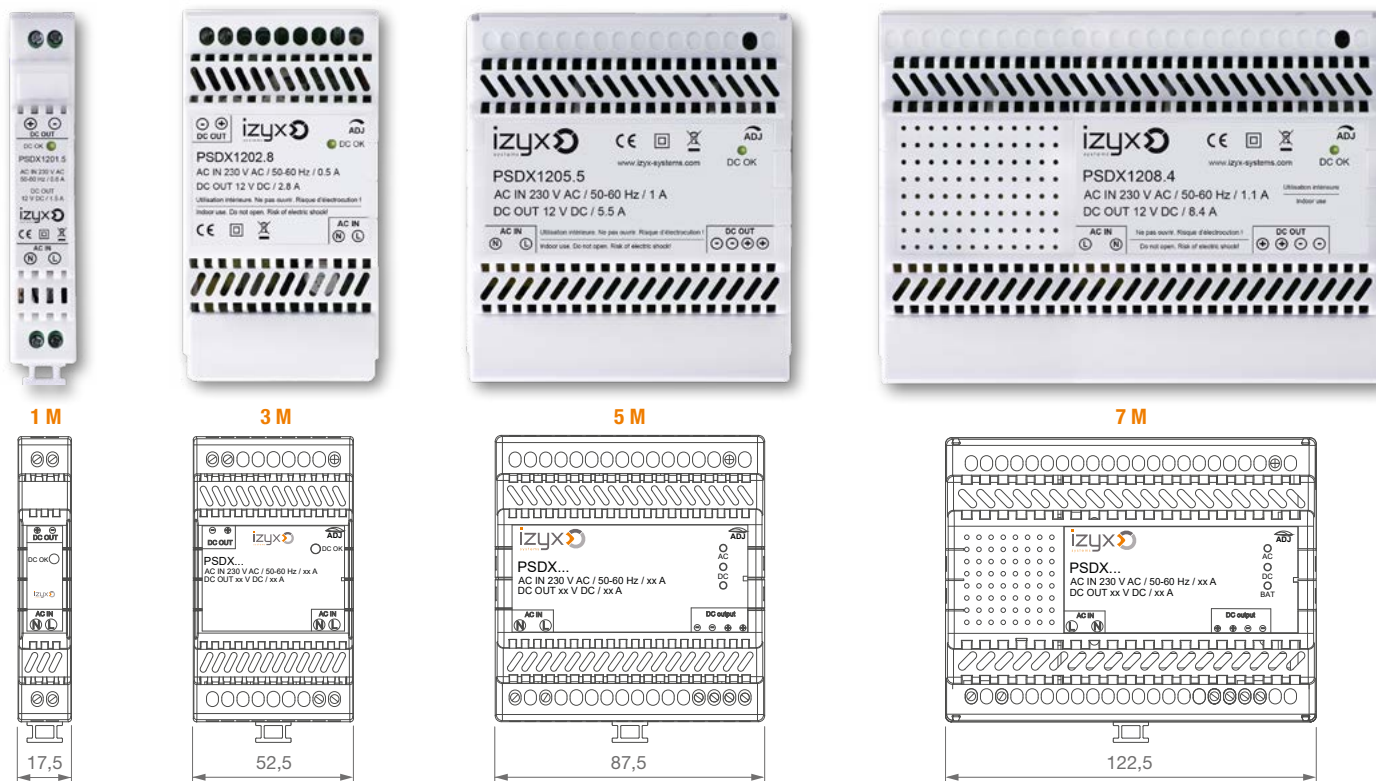

izyx+

- De 1 à 7 modules (de 1,5 à 8,4 A)
- Version étroite 1 module (12 V DC / 1,5 A)
- Version compacte 3 modules (12 V DC / 5 A)
- Modules chargeurs CMDX (en option, voir page 52)
- Protèges-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

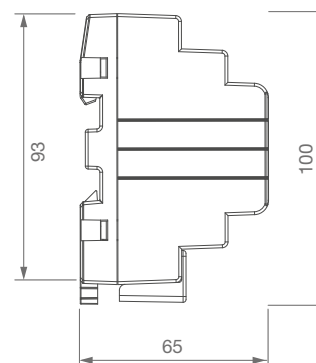

Références	PSDX1201.5 ★	PSDX1202.8	PSDX1203.5	PSDX1205HE ★	PSDX1205.5	PSDX1208.4 ★
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC~ / 50-60 Hz					
Tension de sortie	12 V DC		Ajustable de 12 à 14 V DC			
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 18 W	2,8 A / 33 W	3,5 A / 42 W	5 A / 60 W	5,5 A / 66 W	8,4 A / 100 W
Nombre de sorties	1			2 (1 bornier double sortie)		
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surcharge / surtension					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVpp					
LED	LED verte = Sortie DC OK					
Compatibilité modules chargeurs CMD	-	Oui				
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35					
Modules DIN (1M = 17,5 mm)	1	3	5	7		
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +50°C / 20 à 90% RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (l x h x p)	17,5 x 93 x 65 mm	52,5 x 93 x 65 mm			87,5 x 93 x 65 mm	122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net	0,11 Kg / 0,07 Kg	0,19 Kg / 0,17 Kg	0,20 Kg / 0,18 Kg	0,22 Kg / 0,20 Kg	0,31 Kg / 0,28 Kg	0,43 Kg / 0,39 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50					
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07					
Code EAN 13	3760273110185	3760273110017	3760273110000	3760273116406	3760273110024	3760273110208