

**FINSECUR**

# Echo-EDMAM

**Déclencheur manuel  
d'alarme PPMS gamme Echo**



Clef de réarmement

Codes article

BBG0020-FIN03

Clef de réarmement : ACC0068-001

Options

- Volet : ACC0069-001

- Collier de plombage



**Notice technique**

01-DEMAD-NT015-Rév A0

La gamme Echo



**FINSECUR** 62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE

+33 (0)1 41 37 91 91 ☎ +33 (0)1 41 37 92 91

[finsecur@finsecur.com](mailto:finsecur@finsecur.com) - [finsecur.com](http://finsecur.com) - YouTube/LinkedIn Finsécur

## TABLE DES MATIÈRES

Présentation .....	3
Caractéristiques .....	4
Installation murale .....	5
Raccordement sur l'Echo-EAM .....	7
Déclenchement du DM .....	8
Réarmement du DM .....	9
Mise au rebut produit .....	10

## PRÉSENTATION

L'Echo-EDMAM est un Déclencheur Manuel (DM) conventionnel d'alarme PPMS qui envoie une alarme à la centrale PPMS Echo-EAM.

Esthétiques et discrets, les DM Echo sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

Grâce à sa faible saillie, l'Echo-EDMAM ne nécessite pas d'encastrement.



## Centrale Echo-EAM alarme PPMS



## Echo-EDMAM




## CARACTÉRISTIQUES

<b>Contact</b>	En veille NC (5-6) NO (5-4) ; en alarme Ouvert (5-6) Fermé (5-4) ; pouvoir de coupure : 100 mA @30 Vdc max.
<b>Température</b>	Fonctionnement : -10°C à + 55°C ; stockage : -20°C à + 65°C.
<b>Humidité relative</b>	< 95% (sans condensation)


<b>Protection</b>	IP30, IK06
<b>Matière, couleur</b>	ABS, noir
<b>Dimensions</b>	L 90 x H 85 x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec le volet)
<b>Entraxe de fixation</b>	60 mm
<b>Poids</b>	95 g
<b>Utilisation</b>	En intérieur

## INSTALLATION MURALE


- Séparer le DM de son socle : insérer la clef dans l'ouverture centrale **A** sous le DM et la pivoter vers l'avant **B** ;

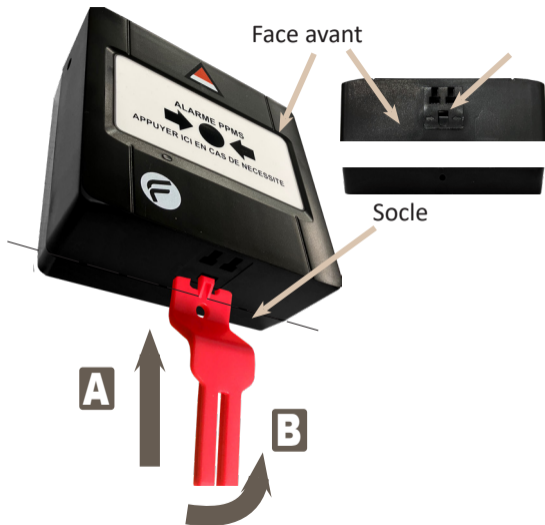

- fixer le socle seul au mur avec 2 vis. Entraxe = 60 mm  $\pm$  3 mm ;

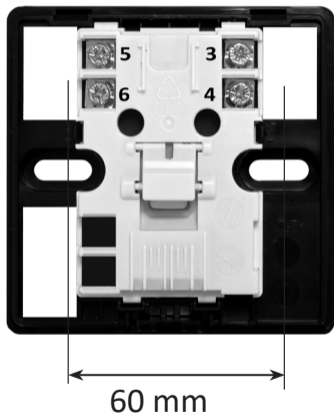


*Les déclencheurs manuels doivent être fixés à hauteur d'homme : environ 1,30 m*



- veiller à laisser l'espace nécessaire lors du choix du lieu d'installation afin de pouvoir manœuvrer le DM avec la clef de réarmement.

## RACCORDEMENT SUR L'ECHO-EAM

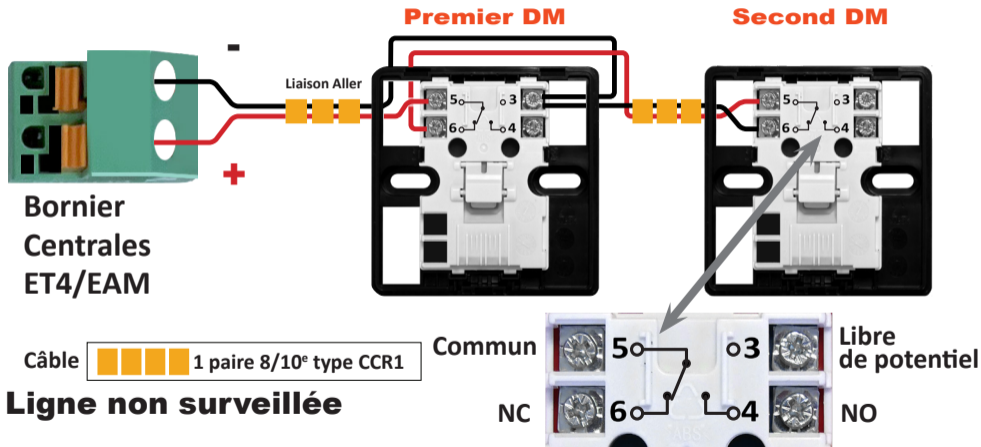

- Clipser le DM sur son socle.

## DÉCLENCHEMENT DU DM



- Appuyer sur la membrane ;




- Le DM est en position alarme PPMS.



## RÉARMEMENT DU DM




- Insérer l'autre côté de la clef dans les 2 trous de réarmement ;

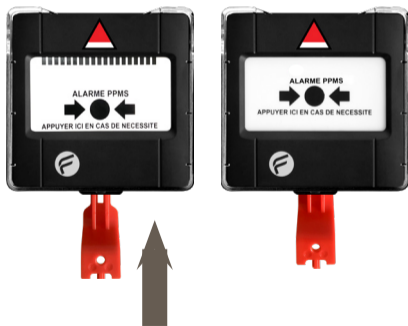

- La membrane a repris sa position initiale.

## Mise au rebut produit

 ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.