


## INSTALLATION

- Déclipser l'Echo (rotation anti-horaire) ;




- fixer le socle seul de l'Echo au plafond avec 2 vis. Entraxe de fixation : 44 mm à 61 mm.

Si installation au plafond, le sigle «IND» doit être tourné vers l'entrée de la pièce.




- Optionnel : sur le socle, dégraffer le porte-étiquette ;




- insérer le porte-étiquette dans son emplacement.

6

## CÂBLAGE DES ECHO

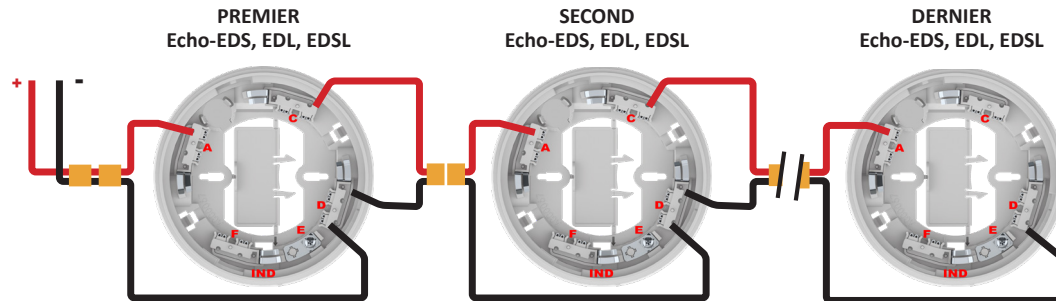

Câble  2 x 1,5mm<sup>2</sup> type CR1

7

8



Echo EDS

Echo EDL

Echo EDSL

# Echo-EDS/EDL/EDSL

**Diffuseurs sonores, lumineux, sonores et lumineux gamme Echo alarme type 4 et alarme PPMS**

Codes article

Echo-EDS : ASL0029-FIN01

Echo-EDL : ASL0030-FIN01

Echo-EDSL : ASL0028-FIN01

Socle Sextant : ACC0067-001



**Notice technique**

01-AVSCB-NT022 Rév A0

La notice en ligne 



**FINSECUR** 62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE  
☎ +33 (0)1 41 37 91 91 ☎ +33 (0)1 41 37 92 91  
finsecur@finsecur.com - finsecur.com - YouTube/LinkedIn Finsécur

## PRÉSENTATION

Les **Echo-EDS**, **EDL** et **EDSL** sont des diffuseurs sonores, lumineux, sonores et lumineux d'alarme type 4 et d'alarme PPMS.

Les diffuseurs sont compatibles avec la gamme type 4.



Esthétiques et discrets, les **Echo-EDS**, **EDL** et **EDSL** sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

2

## SONS ET FLASH

	EDS	EDL	EDSL
Type	Diffuseur sonore	Diffuseur lumineux	Diffuseur sonore et lumineux
Alarme type 4	Son Afnor NF S32-001 90 dB/2 m	Flash blanc freq. 1 Hz	• Son Afnor NF S32-001 90 dB / 2 m
Alarme PPMS	Son alarme PPMS	Flash bleu freq. 1 Hz	• Son alarme PPMS

3

## CARACTÉRISTIQUES

Tension	De 10 Vcc à 30 Vcc
Tension nominale	18 Vdc
Tension du son d'alarme	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18 Vdc 15 mA (type 4) ;</li><li>• 18 Vdc 11 mA (PPMS).</li></ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : -10°C à + 55°C ;</li><li>• stockage : -20°C à + 65°C.</li></ul>
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP30, IK07
Matière, couleur	ABS, blanc
Dimensions	Ø110 mm x H 67 mm avec socle, H 49 mm sans socle
Entraxe de fixation	De 44 mm à 61 mm
Poids	<b>EDS</b> : 165 g, <b>EDL</b> : 144 g, <b>EDSL</b> : 167 g
Utilisation	En intérieur

4

## MISE AU REBUT PRODUIT



**ATTENTION !** certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSECUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

5