

## Echo ET4S-2Z et ET4S-4Z

CENTRALES D'ALARME TYPE 4/PPMS 2 ZONES ET 4 ZONES

Retrouvez la  
Gamme ECHO  
en ligne sur  
[finsecur.com](http://finsecur.com)



Echo ET4S-2Z



Echo ET4S-4Z

### PRÉSENTATION

Les Echo ET4S sont des centrales d'alarme de type 4 et alarme PPMS avec 2 ou 4 zones configurables.

Les Echo ET4S intègrent :

- une sirène classe B interne et un diffuseur lumineux ;
- une ligne sur diffuseur permettant d'associer 32 diffuseurs de la gamme ECHO ;
- 4 lignes sur déclencheurs manuels, permettant d'associer 32 DM de la gamme ECHO et Sextant ;
- 2 relais d'état : **FIRE** et **AUX** ;
- un système de temporisation des sorties de 1 min, 3 min ou 5 min. Ce dispositif s'applique sur la sirène interne, le relais Auxiliaire et la sortie diffuseur ;
- une alimentation secourue avec chargeur de batterie Ni-mH.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Zones de détection manuelle

- 2 (ET4S-2Z), 4 (ET4S-4Z)

#### Signal

- Un son Afnor NF S32-001
- Un son d'alarme PPMS
- Un flash blanc fréquence : 1 Hz
- Un flash bleu fréquence : 1 Hz



#### Périphériques

- Déclencheurs manuels : 32
- Diffuseurs : 32 (sortie : 14V à 25 V - 800mA)

#### Relais FIRE et AUX

- Pouvoir coupure : 2 A, 30 Vdc - 0,5 A, 125 Vac

#### Alimentation

- Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz
- De sécurité : 2 accumulateurs Ni-Mh 8V4/ 9V 270 mAh (type R22/PP3)

#### Autonomie sur batterie

- 24 heures avec un cycle d'alarme de 5 min

### LES PLUS

- MIXITÉ DES ALARMES PAR CONFIG.
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- DESIGN ESTHÉTIQUE
- TROIS NIVEAUX DE TEMPORISATION
- SYSTÈME DE VOYANTS INTUITIF
- MODE TEST

### CODE ARTICLE

- Echo ET4S-2Z: BAA0031-FIN01
- Echo ET4S-4Z: BAA0031-FIN02

### COMPATIBILITÉ

- Echo-EDMAM
- Sextant-DMC-S
- Echo-EDS, Echo-EDL, Echo-EDSL

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : l 120 mm x H 220 mm x P 53 mm
- Poids : ET4S-2Z. 481 g, ET4S-4Z. 485 gmA
- Matière, couleur : ABS, blanc PANTONE 11-0601 TPG
- Indice de protection : IP42 (NF EN60529), IK06
- Température
  - fonctionnement : -10°C à +55°C
  - stockage : -20°C à +65°C
- Humidité relative : < 95% (sans condensation)
- Protection chocs électriques : Classe II

Echo ET4S-2Z



Echo ET4S-4Z




Fiche commerciale 01-TYPE4-FC016-RevA0- 01-03-2024

Retrouvez l'ensemble de nos solutions incendie sur [www.finsecur.com](http://www.finsecur.com)  
62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 — [finsecur@finsecur.com](mailto:finsecur@finsecur.com)

LA PRÉSENTE FICHE COMMERCIALE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSECUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES  
LES SYNOPTIQUES DE PRINCIPE ONT UNE VALEUR INFORMATIVE. ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER AUX SCHEMAS DE CÂBLAGE DE LA NOTICE DES PRODUITS CONCERNÉS POUR RÉALISER DES MANIPULATIONS.

## SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

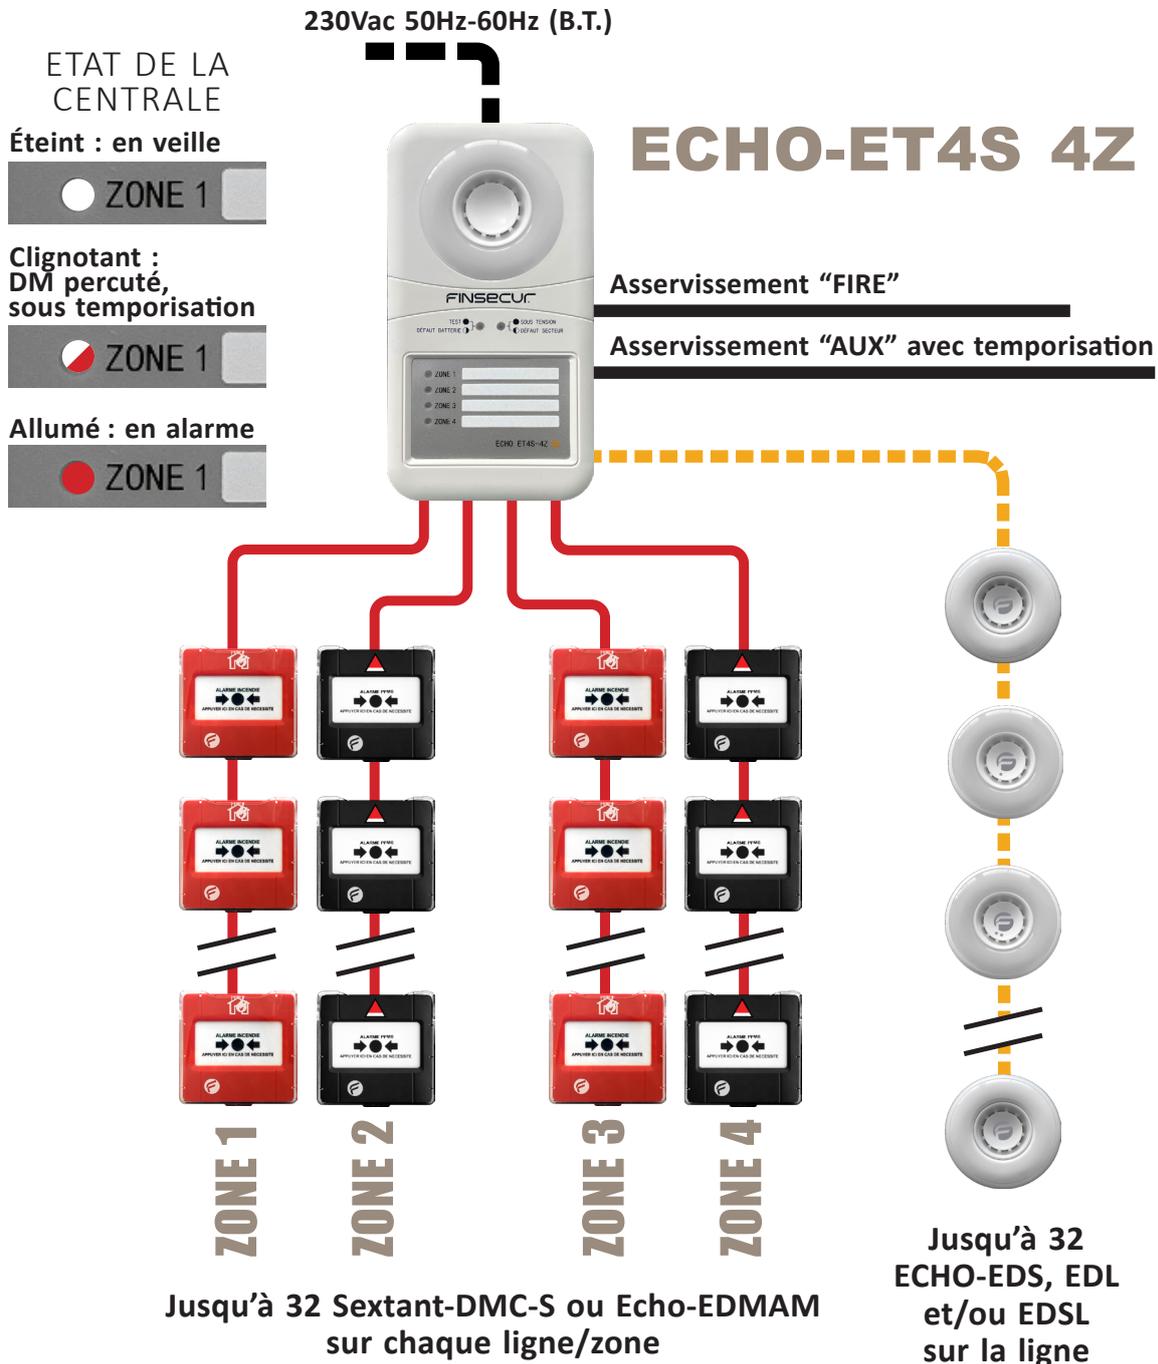

	1 paire 8/10 <sup>e</sup> type C2		1 paire 1,5mm <sup>2</sup> type C2 U1000 RO2 V
	1 paire 1,5mm <sup>2</sup> type CR1		3 x 1,5mm <sup>2</sup> type 3G U1000 RO2 V