

## Echo-EDMR et EDMAMR

DÉCLENCHEURS MANUELS RADIO GAMME ECHO ALARME INCENDIE ET ALARME PPMS

Retrouvez la  
**Gamme ECHO**  
en ligne sur  
**finsecur.com**



### PRÉSENTATION

L'Echo-EDMR et l'Echo-EDMAMR sont respectivement un Déclencheur Manuel (DM) d'alarme type 4 et un Déclencheur Manuel d'alarme PPMS, radio. Ils s'appairent avec les centrales d'alarme type 4 Echo-ET4R et alarme PPMS Echo-EAMR.

Esthétiques et discrets, les DM Echo sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

Grâce à leur faible saillie, les déclencheurs manuels Echo ne nécessitent pas d'encastrement.

Les DM Echo incluent également un dispositif de détection de défaut de connexion du DM avec son socle.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Appairage avec Echo-EAMR et Echo-ET4R

- Portée : 2000 m en champ libre
- Fréquence : 863-870 Mhz

#### Déclenchement

- Signalisation visuelle de l'état d'alarme sur la membrane
- Voyant d'état
- Réarmement à clef sous le DM

#### Alimentation

- 2 piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh

#### Autonomie

- 3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an)

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : L90 x H 85 x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec volet optionnel)
- Poids : avec piles = 141 g, sans pile = 111 g
- Matière, couleur : ABS, rouge et noir
- Indice de protection : IP 30, IK 06
- Température
  - fonctionnement : -10°C à +55°C
  - stockage : -20°C à + 65°C
- Humidité relative : < 95% (sans condensation)

### LES PLUS

- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- SIMPLICITÉ D'APPAIRAGE ET DÉSAPPAIRAGE
- GESTION AVEC L'APP. MOBILE « FINTYPE4 »
- SYSTÈME D'AUTO-TEST
- RADIO LONGUE PORTÉE DE 2000 M
- VOYANTS À LA MISE EN SERVICE ET AU
- DIAGNOSTIC
- DÉTECTION DE DÉFAUT DE CONNEXION

### CODE ARTICLE

- Echo-EDMR : BBG0020-FIN01
- Echo-EDMAMR : BBG0020-FIN02
- Clef de réarmement : ACC0068-001

### En option


- Volet de protection : ACC0069-001

### GAMME ECHO RADIO

- Echo-ET4R - centrale alarme type 4 radio
- Echo-EAMR - centrale alarme PPMS radio
- Echo-EDMR - DM alarme type 4 radio
- Echo-EDMAMR - DM alarme PPMS radio
- Echo-EDSR - diffuseur sonore radio
- Echo-EDLR - diffuseur lumineux radio
- Echo-EDSLR - diffuseur sonore et lumineux radio
- Echo-EMESR - module entrée/sortie radio
- «FinType4» Application mobile bluetooth Android et IOS



L'application mobile «FinType4» a été conçue tout spécialement pour la gamme Echo. Sous IOS : sur l'App Store, sous Android : sur le PlayStore.

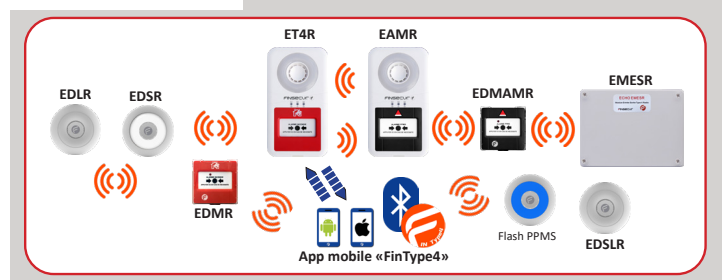

Echo-EDMR



Echo-EDMAMR

