

SF-IPCV798ZAWH-8

Caméra IP 8 Megapixel

1/2.5" Progressive Scan CMOS

Compression


H.265+/H.265/H.264+/H.264

Objectif motorisé AF 2.8~12 mm

Autofocus / WDR

LED IR portée 50 m | Audio et
alarmes

Interface WEB, CMS, Smartphone et
NVR

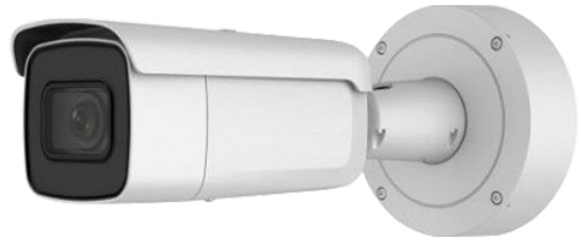

Safire

Caméra IP

1/2.5" Progressive Scan CMOS

Objectif motorisé 2.8~12 mm

Autofocus

8 Megapixel (3840 x 2160)

0 Lux

IR Portée 50 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Étanche IP67

WDR

IR CUT

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	8 Megapixel (3840x2160)
Taux Main Stream	8Mpx (1 ~ 12.5 FPS) / 5Mpx (1 ~ 20 FPS) / 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	Motorisé 2.8-12 mm Autofocus
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @ F1.2
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs (50 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Face detection, MD, ROI
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB
Sortie de vidéo	1 sortie BNC
Alarmes	1 entrées / 1 Relais NO/NC
Audio	1 IN / 1 OUT
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 1.2 A, PoE + IEEE802.3at
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	332.7 mm (H) x 144.1 (Ø) mm
Poids	1.89 Kg